לומד IR דגמים IREX50-2-KIT / IREX50-1-KIT

הוראות תכנות לשלט עם כפתור ON וכפתור OFF נפרדים

1. חבר את הבקר לחשמל דרך חיבור ה-MICRO USB באמצעות ספק כוח או בית בטריות (ניתן לרכוש בנפרד).
2. על הבקר נמצא כפתור הלמידה. לחץ על הכפתור למשך 3 שניות ברציפות עד שהלד ידלוק קבוע. הבקר נכנס לתהליך למידה, יש כעת חלון של 60 שניות, שלאחריו הלד ייכבה והבקר יחזור למצב פעולה רגיל.
3. לחץ על כפתור הלמידה לחיצה קצרה (פחות מ-2 שניות), הלד יתחיל להבהב לאט, מצב למידה לפקודת OFF נפתח. יש כעת חלון של 60 שניות ללימוד הפקודה, שלאחריו הלד ייכבה והבקר יחזור למצב פעולה רגיל.
4. כוון את השלט הרחוק של המקרן לעינית הקליטה שעל הבקר ולחץ על הכפתור OFF בשלט הרחוק. הלד של הבקר יפסיק להבהב – הלמידה של פקודת OFF בוצעה.
5. לחץ על כפתור הלמידה למשך 3 שניות ברציפות עד שהלד ידלוק קבוע. הבקר נכנס לתהליך למידה, יש כעת חלון של 60 שניות, שלאחריו הלד ייכבה והבקר יחזור למצב פעולה רגיל.
6. לחץ על כפתור הלמידה לחיצה ארוכה (יותר מ-2 שניות), הלד יתחיל להבהב לסירוגין, מצב למידה לפקודה ON נפתח. יש כעת חלון של 60 שניות ללימוד הפקודה, שלאחריו הלד ייכבה והבקר יחזור למצב פעולה רגיל.
7. כוון את השלט הרחוק של המקרן לעינית הקליטה שעל הבקר ולחץ על הכפתור ON בשלט הרחוק. הלד של הבקר יפסיק להבהב – הלמידה של פקודת ON בוצעה.
8. מצא את המיקום של עינית הקליטה על המקרן והדבק עליה את משדר ה-IR, חבר את הקצה השני של הכבל לבקר.
9. חבר את כפתור ההפעלה לבקר ולחץ עליו כדי לוודא שהוא גורם לכיבוי/הדלקה של המקרן:

א. לחיצה קצרה (פחות מ-2 שניות), ישדר את פקודה OFF למקרן. (במרבית המקרנים נדרש לחיצה כפולה לכיבוי המקרן)

ב. לחיצה ארוכה (יותר מ-2 שניות), ישדר את פקודה ON למקרן.

10. במקרה ולא עובד: א. בדוק שהדבקת את המשדר במיקום הנכון במקרן. ב. ייתכן שפקודת השלט לא נקלטה כראוי. חזור על שלבים 2-7 וודא שהשלט הרחוק מופנה לעינית הקליטה בבקר בעת הלחיצה על השלט.

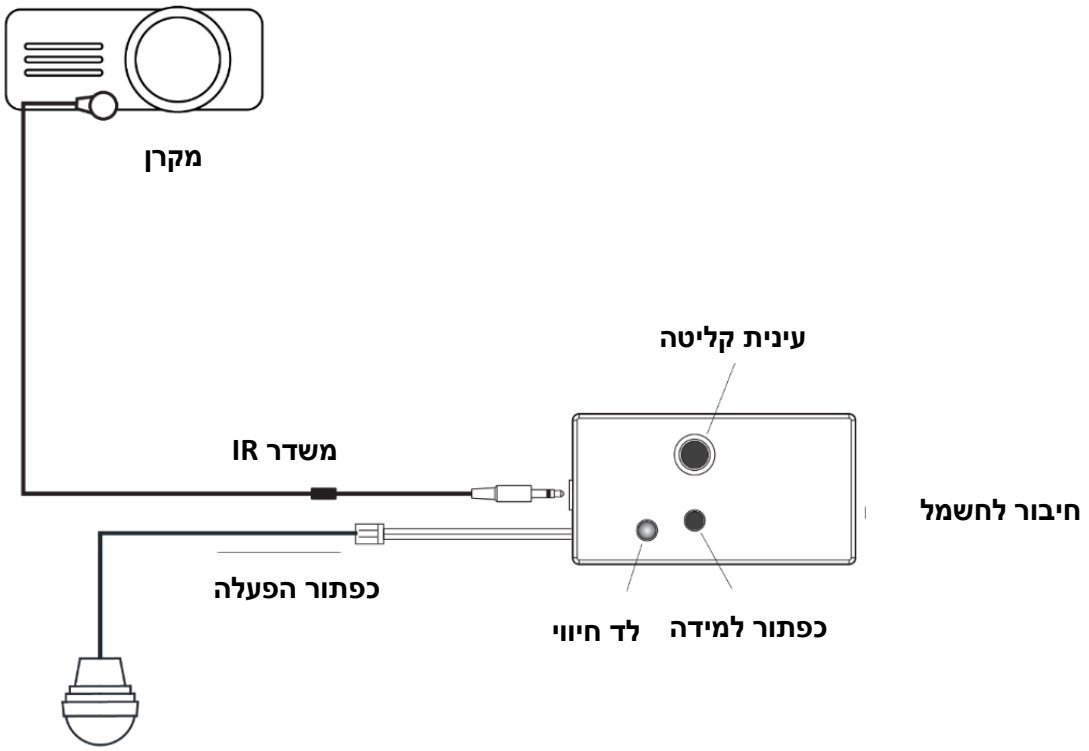

דגן מולטימדיה בע"מ - כתובת: החצב 1, אזור - טלפון: 03-9605281 - אימייל: INFO@DAGANM.CO.IL